



Конференц-камера AVer VC520

Профессиональная камера для видео-сотрудничества в залах заседаний

Конференц-камера AVer VC520 является незаменимым видео-инструментом совместной работы для компаний, использующих системы облачной или веб-конференцсвязи. Камера VC520 обладает мощными функциями поворота, наклона и увеличения, расширенным режимом громкой связи, благодаря чему подходит для помещений всех размеров, начиная от небольших комнат до вместительных конференц-залов. Мягкая и детальная передача изображений и яркое качество звука камеры обеспечит потребности большинства пользователей. Камера VC520 особенно хорошо подходит для ноутбуков, обеспечивая качественную видеосвязь через USB-подключение, благодаря поддержке функции plug-and-play.



Просто подключить - просто работать

Камера VC520 невероятно проста в использовании - просто подключите ее через USB-разъем к ПК или ноутбуку - и всё готово! Не требуя установки драйверов устройства, камера VC520 способна обеспечить высочайшее качество видеоконференцсвязи в любое время на любом компьютере.




PTZ-камера с 12-кратным оптическим увеличением

Камера VC520 с функцией PTZ (поворот-наклон-увеличение) и 12-кратным оптическим зумом обеспечит потребности в совместной работе для больших и малых конференц-залов, передавая детальные изображения как отдельных объектов, так и всех участников совещания. Кроме того, быстрая функция автофокусировки камеры, моторизованный объектив, мелкие градации углов поворота/наклона и широкий угол обзора - все это вместе гарантирует плавную и реалистичную конференц-связь.



Выходное разрешение Full HD 1080p

Невероятно реалистичная передача изображений с разрешением Full HD 1080p! Даже в условиях плохого освещения вы можете наслаждаться подробным, четким изображением людей и предметов без какой-либо размытости движений. Благодаря такому высокому качеству, вы даже сможете забыть о том, что все эти люди не находятся с вами в одной комнате!

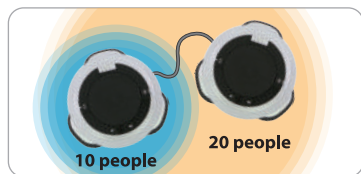

Оригинальный спикерфон с последовательным подключением

Система громкой связи (спикерфон) решения VC520 включает в себя динамик мощностью 10 Вт и 3 встроенных направленных микрофона, в результате чего гарантируется высококачественный звук. Система спикерфона камеры также впервые в отрасли оснащена функцией последовательного подключения микрофонов, поэтому голос каждого участника будет сбалансированным даже в больших конференц-залах.



До 10 предустановленных режимов камеры

С камерой VC520 нет необходимости тратить время на ручное выполнение поворота и увеличения во время конференции! Заранее выберите один из предустановленных режимов, а затем в ходе совещания переключайте камеру с режима широкого обзора на крупный вид объектов с помощью кнопки на пульте ДУ. В вашем распоряжении 10 предустановленных режимов, поэтому вы сможете подготовиться к практически любой ситуации в любой среде.

Конференц-камера

AVer VC520

Технические характеристики

Содержимое упаковки

- спикерфон
- камера
- центральный узел
- пульт ДУ
- кабель камеры 5 м (mini-DIN8)
- кабель спикерфона (mini-DIN8)
- USB-кабель для подключения к ПК (USB 2.0 mini-B для ПК)
- кабель 0,9 м с разъемом 3,5 мм для подключения доп. устройств
- источник питания
- краткое руководство
- кронштейн для настольного/настенного/потолочного крепления
- липучка Velcro

Камера

- 12-кратное оптическое увеличение
- шаг поворота 0,45°; шаг наклона 0,25° (с точным управлением с пульта ДУ)
- диафрагменное число f/1.8-f/2.8 (быстрый объектив, идеальное изображение даже в условиях низкого уровня освещения)
- Full HD 1080 p
- поворот 260°; наклон 115°
- зона обзора FOV 82° (по диагонали)
- мульти-элементная оптика с многослойным покрытием и автофокусировкой
- дополнительные настройки в загружаемом приложении
- резьба для стандартного штатива
- переверт изображения по горизонтали/вертикали, для случаев монтажа на потолок
- кронштейн для настольного/настенного/потолочного монтажа
- паз для замка безопасности Кенсингтона

Центральный узел/кабели

- центральный узел с креплением для подключения всех компонентов, включая клейкую ленту для крепления под столом
- 2 кабеля по 5 м для связи между центральным блоком и камерой/спикерфоном
- 1 USB-кабель длиной 5 м для подключения к PC/Mac
- 1 кабель 0,9 м с разъемом 3,5 мм для подключения дополнительных устройств
- адаптер питания переменного тока

Спикерфон

- последовательное полнодуплексное подключение до 2 микрофонов в составе спикерфона
- кабель линейного входа 3,5 мм (AUX) для подключения к собственным смартфонам или ПК участников в качестве модуля громкой связи
- сенсорные элементы управления для регулировки громкости – больше, меньше, без звука
- динамик 10 Вт, макс. УЗД 95 дБ
- микрофоны: 3 направленных микрофона с поддержкой улавливания на 360° в диапазоне 9 м
- подавление шума
- подавление эха

Пульт ДУ

- 10 предустановленных режимов камеры

Требования к системе*

- Windows 7 / 8 / 8.1
- Mac OS X 10.7 или более поздней версии
- Google Chromebook версии 29.0.1547.70, платформа 4319.79.0

Требования к оборудованию*

- процессор Intel®Core 2 Duo 2.4 ГГц
- оперативная память 2 Гб или более
- пространство на жестком диске для записи видео
- порт USB 2.0

Источник питания

- 110 В ~ 220 В переменного тока
- энергопотребление: 12 В/4 А пост.тока

Физические характеристики

- камера: 180x144x184 мм / 1,5 кг
- спикерфон: 210x209x59 мм / 1,0 кг
- центральный блок: 97x71x31 мм / 0,16 кг
- пульт ДУ: 160x50x25 мм / 0,058 кг

Дополнительные аксессуары

- спикерфон с последовательным подключением
- адаптер RS232

Соответствие стандартам и инструменты

- YUV, MJPEG, H.264
- поддержка USB 2.0
- интерфейс RS-232
- поддержка видео и аудио класса UVC (USB Video Class) для широкой совместимости с приложениями
- загружаемый диагностический инструмент, программа обновления встроенного программного обеспечения, приложения для дополнительных функций и настроек

Гарантия**

- камера, спикерфон, центральный блок: 3+2 года
- аксессуары: 1 год

Совместные приложения

- Skype™, Microsoft Lync™, Google Hangouts™, FaceTime, Cisco WebEx®, GoToMeeting, Adobe Connect, BlueJeans, Zoom, Vido, Fuze, WebRTC, Mind, TrueConf

* Относительно поддержки разрешения Full HD, пожалуйста, уточните у вашего разработчика программного обеспечения (требования к системе/оборудованию).

** Пожалуйста, зарегистрируйтесь на официальном сайте, чтобы получить бесплатно 2 дополнительных года гарантии. Для получения более подробной информации о гарантии, пожалуйста, обратитесь к представителю AVer

Дополнительные аксессуары



Спикерфон



RS232

Схема подключения



Технические характеристики

Камера



Центральный узел RS232

Спикерфон



Спикерфон Центральный узел

Центральный узел

