

AVerCaster SE510

Portable Video-on-Demand/Digital Signage Solution for HDMI Sources

AVerCaster SE510 является самым универсальным устройством захвата и живой потоковой видео трансляции. Позволяет непосредственно выводить удивительного качества видео через проводное и беспроводное соединение в локальную сеть и интернет, разрешает совместно смотреть видео тем, кто не может физически посетить событие из-за ограничения доступа к месту или по другой причине.

AVerCaster SE510 может быть соединен с широким ассортиментом устройств, таких как цифровые телевизионные приставки, видеокамеры и электронные доски через HDMI или соединение CVBS. Он кодирует и потоковое видео высокого качества и передает в сеть или Интернет по сетям доставки контента (CDN) такими как USTREAM или WOWZA, а также персональный CDN. AVerCaster SE510 поддерживает RTMP Publish, а также HLS Pull-Mode (С предварительным режимом просмотра).

Поддерживает приложение веб-администрирования с помощью планшета, ноутбука и других мобильных устройствах, позволяет легко управлять процессом вещания в компании. AVerCaster SE510 с его компактным дизайном делает его очень мобильным и обеспечивает достаточную гибкость для установки в любом месте, позволяет организовать потоковую передачу видео с мгновенным развертыванием сети вещания.

AVerCaster SE510 является великолепно совместимым, хорошо масштабируемым, удобным, и самое главное экономически выгодным решением для оптимального широкополосного видео вещания и потоковой трансляции контента.



Характеристики

- Поддержка WiFi
- Совместим с AVerMedia Content Management System (CMS)
- Потоковое вещание на мобильные устройства
- Поддержка HDMI/CVBS pass through для предпросмотра
- Старт вещания одним нажатием на кнопку

Комплект поставки

- AVerCaster SE510
- 12V/1.5A адаптер питания
- Кабель RCA
- Справочник
- Компакт диск с утилитой

Внешний вид



One-Click to Stream



CON Log on

- Имя пользователя
- Пароль

Channel Configuration

- Название канала
- Описание
- Категория
- Фото заставки

Streaming Setting

- Поток URL
- Видео настройки
- Аудио настройки

1 HDMI вход

2 HDMI выход

3 Composite вход

4 L/R аудио вход

5 Composite + Audio выход

6 LAN порт

7 Wireless переключатель


8 Кнопка сброса

9 Разъем питания

SE510 поддерживает включение живого вещания одним нажатием на кнопку. Никаких ключей доступа, конфигурирования или дополнительных настроек не требуются. Сделайте выбор своего потокового контента и предоставьте своим клиентам беспрепятственную возможность просмотра видео.

Компактное решение для реализации цифровых вывесок и видео по запросу с подключением ресивера по HDMI

Диаграмма подключений

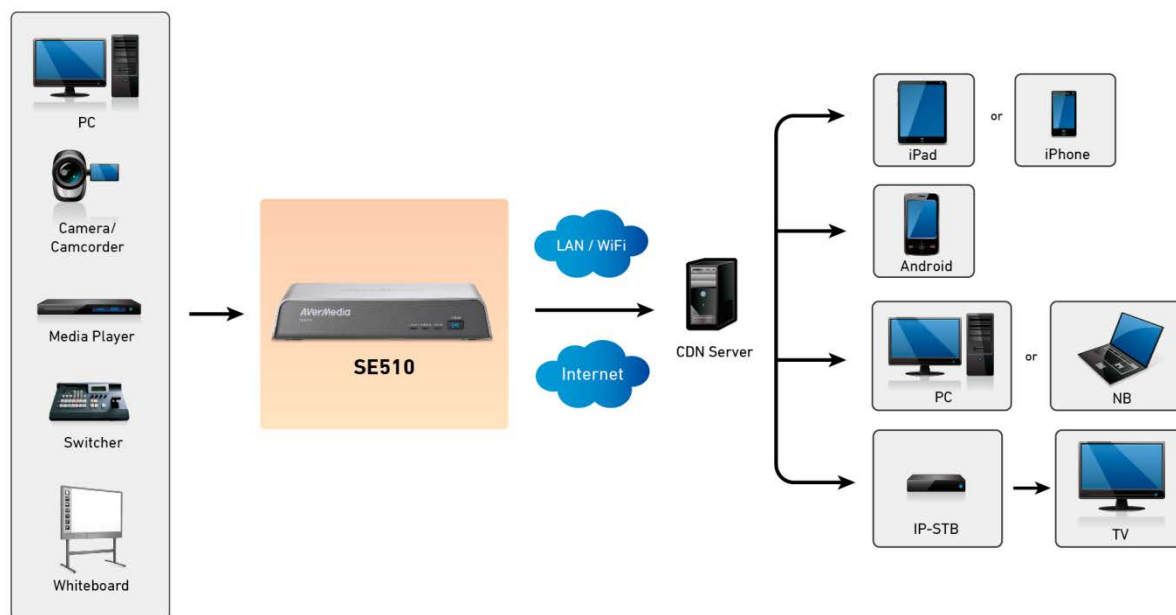

Спецификации

Входящий сигнал	HDMI x 1 Composite(CVBS) with RCA L/R audio
Входящий видео формат	Auto-detection 480i, 480p, 576i, 576p, 720p24/ 25/50/60, 1080i50/60, 1080p24/25 / 30
Формат кодирования видео	H.264 High/Main/Baseline profile Разрешение до1920x1080 Частота кадров 24, 25, 30, 50, 60, в зависимости от входного сигнала Bit rate 500Kbps-8Mbps
Формат кодирования аудио	AAC-LC моно/стерео Bit rate 64-512Kbps
Формат протокола вещания	RTMP publish HLS pull-mode (для предпросмотра)
Администрирование	Web UI supporting IE, Firefox, Safari, Chrome browser Finder APP поддержка iPad, Android Pad, Windows, Mac OS HTTP+JSON API для интеграции и дистанционного управления
Поддержка клиентов и ПО	VLC Media Player for Windows, Linux, or Mac AVerMedia CMS & AVerReceiver Wowza Adobe Media Server
WiFi	802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G Access point и client mode одновременно
Питание	12V/1.5A: 18Вт максимум
Условия эксплуатации	Температура: 0°C до +50°C (32°F до 122°F) Влажность: 0 to 80% RHNC
Условия хранения	Температура : -30°C до +65°C (-22°F до 149°F) Влажность: 0 to 90% RHNC
Размеры (Д x Ш x В)	218 x 132 x 43 мм (8.58 x 5.19 x 1.69 in)
Вес	380g (13.4 oz)